

Caliber 3-Light Kit

カリバー スリーライトキット

機動性にも品位にも妥協しない

モバイルユーザーのために生まれた

3灯式LEDライティングソリューション

Caliber 3-Light Kitの特長：


- ウェブキャスターやブロガーなど、あらゆる場面・場所で映像制作に取り組むプロフェッショナルクリエイターに最適な、軽量小型3灯式LEDライトキットです。
- 3式のフレネル型LEDライト（ビーム角可変）を1パッケージ化し、専用ソフトバッグに収納して持ち運ぶことが可能（システム質量：6.5 [kg]以下）。最小限の人員・設備で高品位な映像撮影を可能にするために最適なライティングソリューションを提供します。
- Caliber LEDライトはAC電源のほか、単三乾電池6本によるDC駆動も可能です。
- 最大消費電力17[W]で、150[W]タングステンライト相当の高光出力を実現しています。
- フリッカレスディマーを搭載しています（100%～0%）。
- Caliber LEDライト1台にアクセサリを同梱した**Caliber Single Light**（製品コード：909-1002）もご用意しました。【パッケージ内容（各1個）：Caliber LEDライト、4方向バインドア、マンフロット製PIXIミニ三脚、ジェルセット（1/2 CTO & 1/2 CTB）、フィルターフレーム、専用電源アダプター（AC 100[V]）】



カリバーLEDライト



Caliberを使用した3灯照明ビデオ撮影

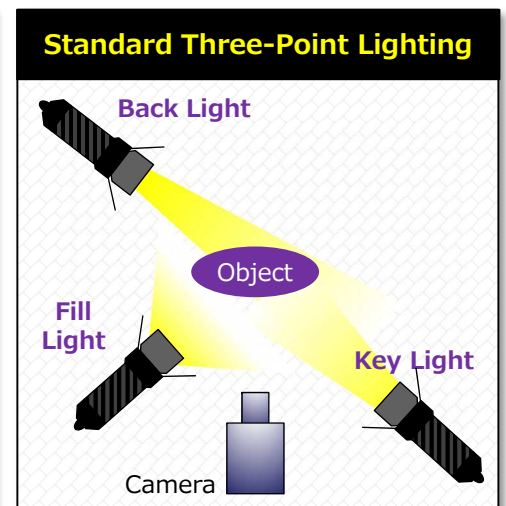

● 製品仕様 (Caliber 3-Light Kit 製品コード : 909-1001)

ソフトケース寸法 (HxWxD) : 42.0 x 26.7 x 30.5 [cm]

システム質量 : 6.5 [kg] 以下

Caliber LEDライト仕様

・色温度 : デイライト ・ビーム角 : 15° - 73° ・質量 : 0.59 [kg] ・最大消費電力 : 17 [W]

・寸法 (HxWxD) : 7.6 x 7.6 x 24.4 [cm] (フロード側)

※フレネルレンズをスポット側に設定した場合の長さ : 22.4 [cm]

・フレネルレンズ径 : 5 [cm]

・電源 : 6~12 [V DC] / 100 [V AC] (専用電源アダプター使用) ※単三乾電池6本による駆動も可能。

・光出力

	スポット側			フロード側		
	1.8	2.7	3.7	1.8	2.7	3.7
投射距離 [m]	1.8	2.7	3.7	1.8	2.7	3.7
ビーム径 [m]	0.5	0.7	3.2	2.7	4.1	5.4
フィールド径 [m]	0.8	1.2	5.3	3.8	5.7	7.6
照度 [ft-cd]	195	87	49	21	9	5
照度 [lx]	2,097	932	524	225	100	56

※ 値はAC電源にて測定。単三乾電池による駆動時は、光出力はおよそ2割減となります。

● 製品外観 / 同梱物



Caliber 3-Light Kit 同梱物 (数量)

- ・ Caliber LEDライト (3)
- ・ 専用電源アダプター (3)
- ・ Manfrotto PIXI ミニ三脚 (ブラック) (3)
- ・ フィルターフレーム (ライト前端に装着済) (3)
- ・ ジェルセット (色温度変換フィルター : オレンジおよびブルー) (各3)
- ・ 4方向バードア (3)
- ・ コンパクトスタンド (スタンドアダプター付き) (1)
- ・ ボールヘッドシューマウント (1)
- ・ Manfrotto スーパークランプ (1)
- ・ ソフトケース (ストラップ付き) (1)
- ・ 取扱説明書 (1)

お問い合わせ先 :

ヴァイテックビデオコム株式会社

〒105-0011 東京都 港区 芝公園 3-1-38

芝公園三丁目ビル 1階

電話 : 03-5777-8040 FAX : 03-5777-8041

大阪オフィス

〒531-0072 大阪市 北区 豊崎 5-2-13

電話 : 06-6359-2440 FAX : 06-6359-2441



Advancing the quality and science of media production

※ 本資料の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。Rev.2.0 更新 : 2017年 4月